


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS22-FD

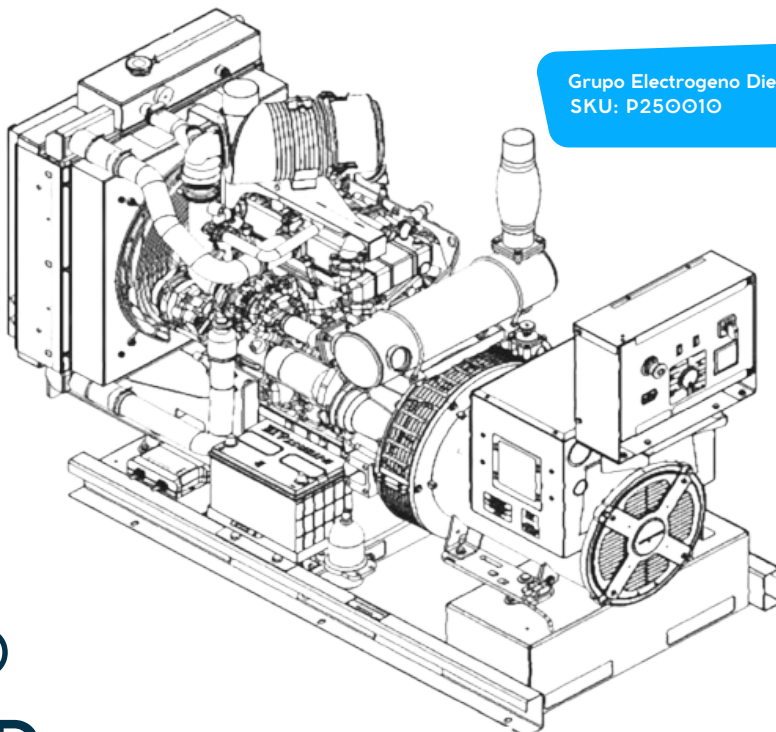

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	GS22-FD
Potencia PRP [kVA]	20
Potencia PRP [kW]	16
Potencia STBY [kVA]	22
Potencia STBY [kW]	18
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	38
NIVEL DE RUIDO D _B [A]	73 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	6,2 [L/hr]
100%	5,6 [L/hr]
75%	4,3 [L/hr]
50%	3,1 [L/hr]

DIMENSIONES

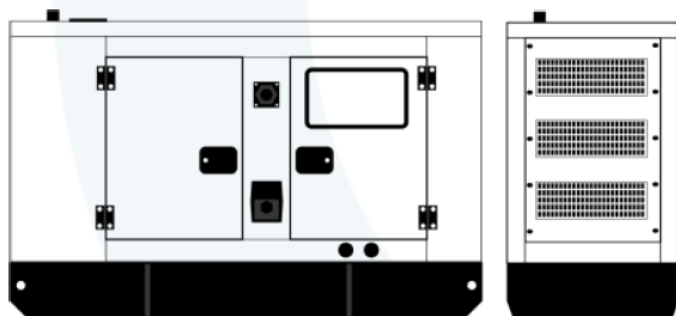

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2000 [mm]	950 [mm]	1050 [mm]	1300
DIAMETRO DE ESCAPE			63,5 [mm]

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	Fadwe Stage II
Break	4 Polos
Capacidad Estanque	60[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	4 Cilindros en Linea
Gobernacion	Mecanica
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Natural
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Agua
Diametro	90 [mm]
Carrera	100 [mm]
Relacion Compresion	17:1
Desplazamiento	2540[cc]

3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	Auto Excitado
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP21
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros