


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS45-C

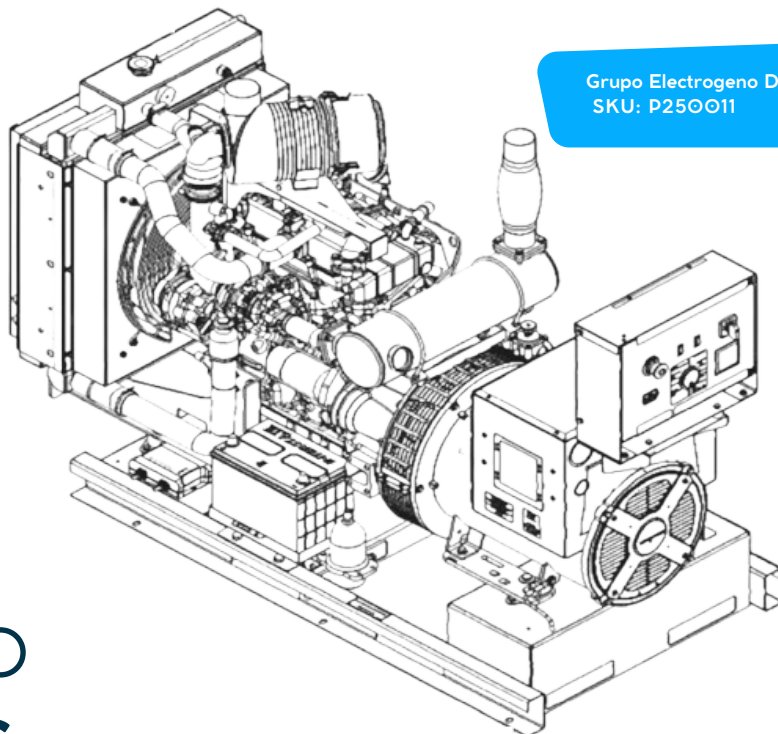

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GS45-C
Potencia PRP [kVA]	40
Potencia PRP [kW]	32
Potencia STBY [kVA]	45
Potencia STBY [kW]	36
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	68
NIVEL DE RUIDO D _B [A]	76 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	9,7 [L/hr]
100%	8,8 [L/hr]
75%	6,9 [L/hr]
50%	4,9 [L/hr]

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	CUMMINS Stage III
Break	4 Polos
Capacidad Estanque	90[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	4 Cilindros en Linea
Gobernacion	ECU
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Turbocargado
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Aguas
Diametro	102 [mm]
Carrera	120 [mm]
Relacion Compresion	17,3:1
Desplazamiento	3900[cc]


3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	PMG
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP23
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros

DIMENSIONES

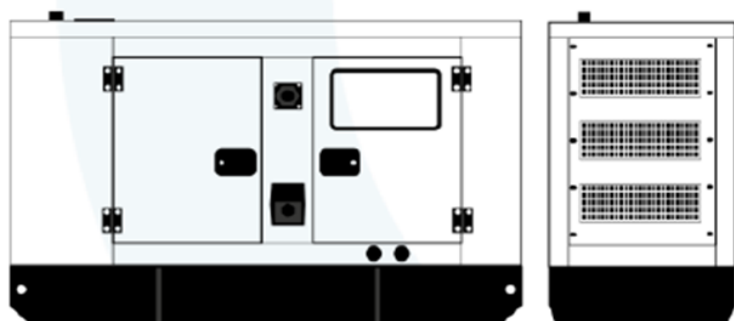

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2270 [mm]	960 [mm]	1200 [mm]	900
DIAMETRO DE ESCAPE		76,2 [mm]	