


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS70-C

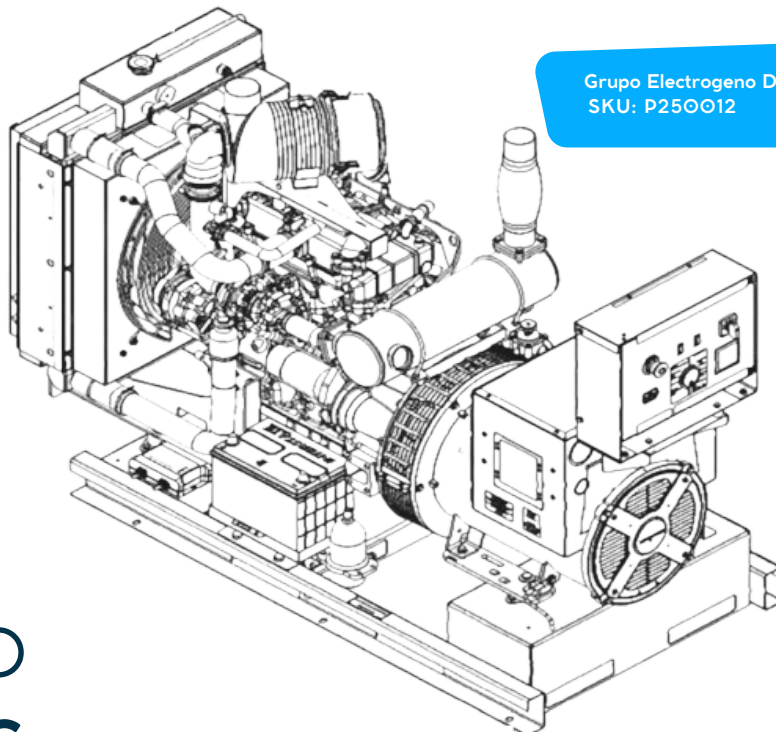

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GS70-C
Potencia PRP [kVA]	65
Potencia PRP [kW]	52
Potencia STBY [kVA]	70
Potencia STBY [kW]	56
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	106
NIVEL DE RUIDO dB [A]	76 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	15,5 [L/hr]
100%	14,2 [L/hr]
75%	11,1 [L/hr]
50%	7,9 [L/hr]

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	CUMMINS Stage III
Break	4 Polos
Capacidad Estanque	120[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	4 Cilindros en Linea
Gobernacion	ECU
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Turbocargado
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Aguas
Diametro	102 [mm]
Carrera	120 [mm]
Relacion Compresion	17,3:1
Desplazamiento	3900[cc]


3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	PMG
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP23
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros

DIMENSIONES

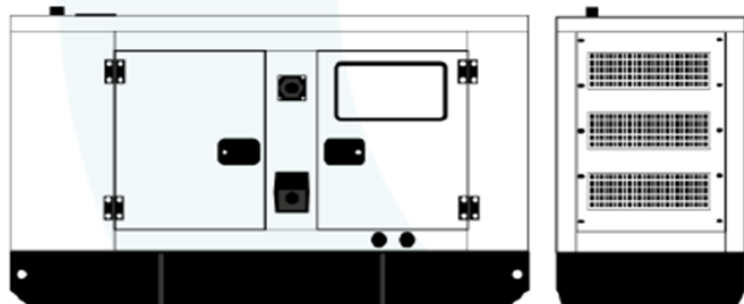

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2470 [mm]	1080 [mm]	1250 [mm]	1150
DIAMETRO DE ESCAPE		76,2 [mm]	