


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS330-C

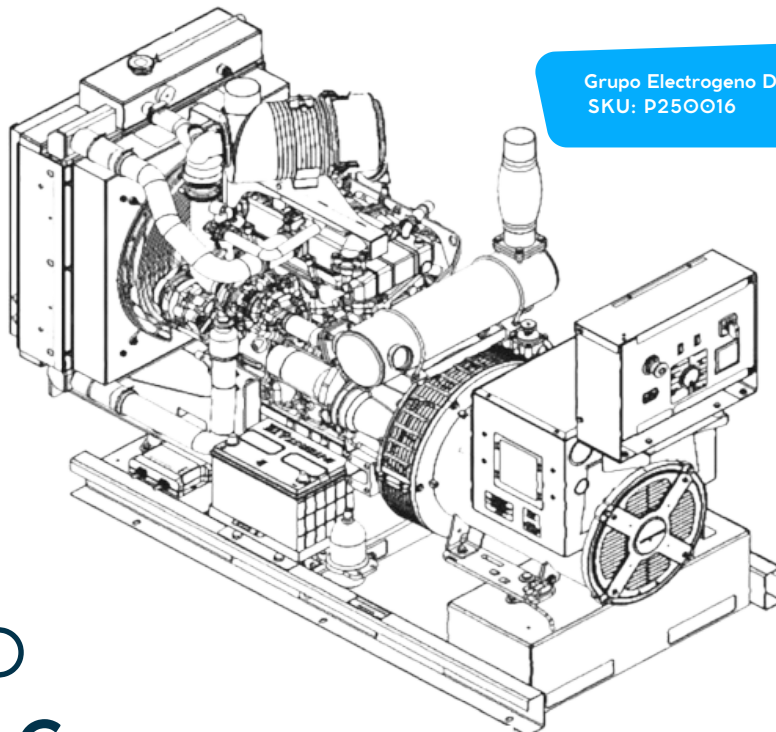

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	GS330-C
Potencia PRP [kVA]	300
Potencia PRP [kW]	240
Potencia STBY [kVA]	330
Potencia STBY [kW]	264
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	501
NIVEL DE RUIDO D _B [A]	76 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	68,6 [L/hr]
100%	63,1 [L/hr]
75%	48,3 [L/hr]
50%	33,8 [L/hr]

DIMENSIONES

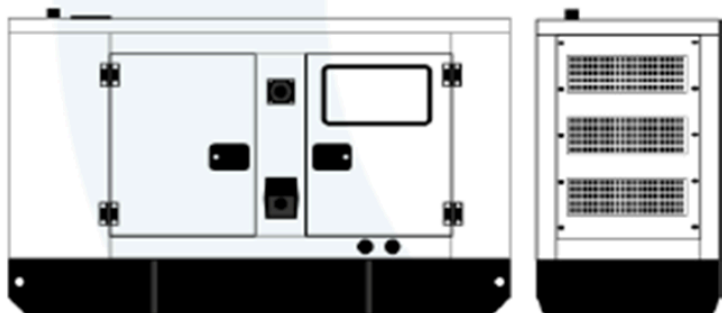

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
4170 [mm]	1370 [mm]	2200 [mm]	3310
DIAMETRO DE ESCAPE		127 [mm]	

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	CUMMINS Stage III
Break	QSL8.9-G33
Capacidad Estanque	550[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	6 Cilindros en Linea
Gobernacion	ECU
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Turbo Cargado
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Aguas
Diametro	116,5 [mm]
Carrera	144,5 [mm]
Relacion Compresion	16,8:1
Desplazamiento	8900[cc]

3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	PMG
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP23
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros