


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS340-WD

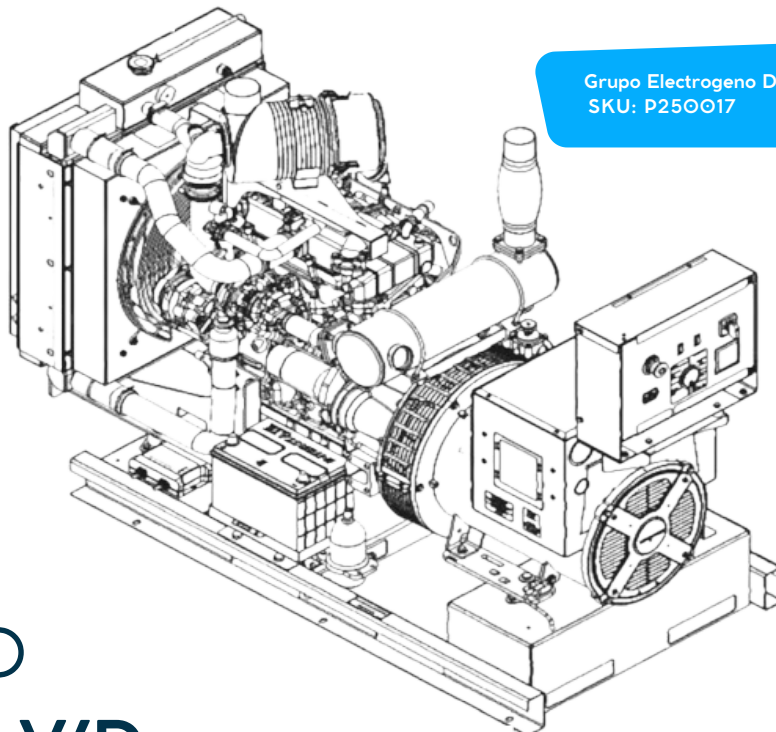

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GS340-WD
Potencia PRP [kVA]	313
Potencia PRP [kW]	250
Potencia STBY [kVA]	340
Potencia STBY [kW]	275
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	517
NIVEL DE RUIDO D _B [A]	73 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	64,8 [L/hr]
100%	59,5 [L/hr]
75%	44,7 [L/hr]
50%	30,0 [L/hr]

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	Weichai Stage III
Break	4 Polos
Capacidad Estanque	650[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	4 Cilindros en Linea
Gobernacion	Electronica Common Rail
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Turbo Alimentado Post Enfriado
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Aguas
Diametro	116,5 [mm]
Carrera	144,5 [mm]
Relacion Compresion	16,8:1
Desplazamiento	8900[cc]


3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	PMG
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP23
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros

DIMENSIONES

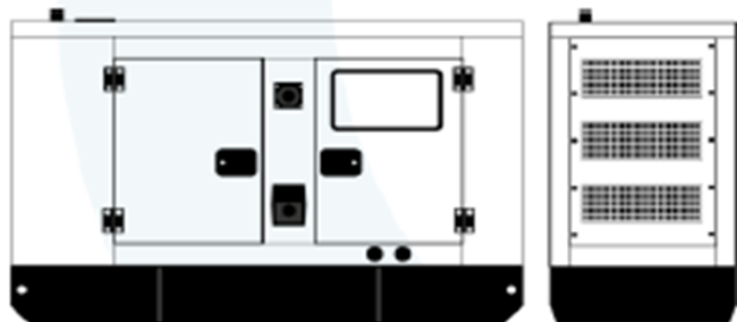

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
4200 [mm]	1500 [mm]	2122 [mm]	4150
DIAMETRO DE ESCAPE		152,4 [mm]	