



### INFORMACION GENERAL


Modelo	GS340-WD
Potencia PRP [kVA]	313
Potencia PRP [kW]	250
Potencia STBY [kVA]	340
Potencia STBY [kW]	275
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	517
NIVEL DE RUIDO D <sub>B</sub> [A]	73 a 7 [m]

### CONSUMO DE COMBUSTIBLE

#### CARGA

110%	100%	75%	50%
64,8 [L/hr]	59,5 [L/hr]	44,7 [L/hr]	30,0 [L/hr]

### DIMENSIONES

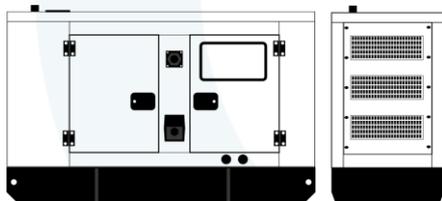

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
4200 [mm]	1500 [mm]	2122 [mm]	4150
DIAMETRO DE ESCAPE		152,4 [mm]	

### GRUPO ELECTROGENO

Tipo:	Insonorizado
Motor:	Weichai Stage III
Breaker:	4 Polos
Cap. Estanque:	650 [Lts]
Sistema Eléctrico:	24 [V]

### MOTOR

Cilindros:	4 Cilindros en Línea
Gobernación:	Electrónica Common Rail
Ciclo:	4 Tiempos
Aspiración:	Turbo Alimentado - Post Enfriado
Combustible:	Diesel
Enfriamiento:	Aguas
Diámetro:	126 [mm]
Carrera:	130 [mm]
Rela. Compresión:	17:1
Desplazamiento:	9726 [cc]

### ALTERNADOR

Aislamiento:	Clase H
Excitación:	Auto Excitado
AVR:	SX460
Grado de Protección:	IP21
Polos:	4 Polos
Construcción:	1 descanso
THF:	<2%
TIF:	<50

### CONTROLADOR

Marca:	COMAP
Modelo:	IL4-AMF8
Tipo:	Digital
Caracteres:	Alfa Numérico
Protección:	IP65
Función:	Manual - Automático
Histórico:	50 Registros

(\*) La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos, especificaciones técnicas, equipamientos y accesorios sin previo aviso.

